




ENVIA TRP

НОВО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИ ВОДИ

ENVIA TRP е одржливо и ефикасно решение што PURECO го разви за филтрирање и задржување на загадувачките материји што атмосферските води ги однесуваат од линиски инфраструктурни објекти и поплочени или асфалтирани површини, како што се патишта, автопати и паркиралишта. Оваа посебно развиена технологија е

приспособена на видовите загадување, економична е за вградување и едноставна за ракување, а задржаните материји може да се отстранат со ниски трошоци. Материјалите од кои е изработен уредот се исклучително трајни. ENVIA TRP овозможува примарно пречистување на атмосферските води со соодветна ефикасност и сигурност.

- **ГОЛЕМ КАПАЦИТЕТ 40-400 L/S**
- **УНИКАТЕН ДИЗАЈН**
- **ДОЛГОТРАЈНИ, ЕФИКАСНИ РЕШЕНИЈА**
- **НИСКИ ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ**

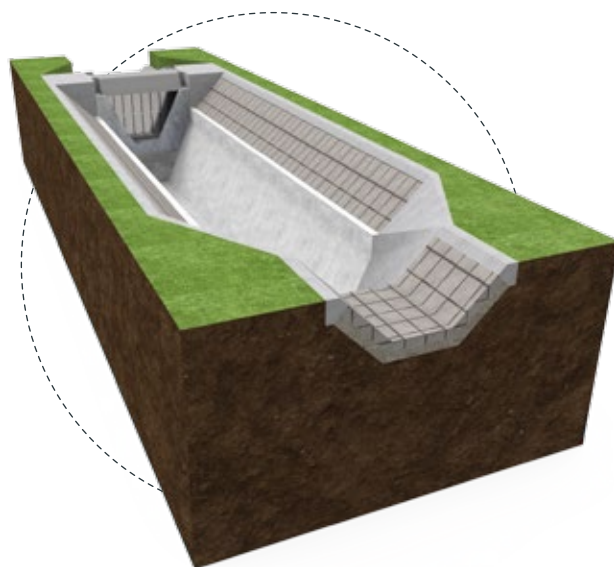


Нашата опрема обезбедува концентрациите на загадувачките материји во излезната вода да бидат во рамките на пропишаните гранични вредности, а издвоените и задржаните материји да бидат безбедно складирани меѓу постапките за одржување и чистење. Може да го задржи и складира опасниот отпад што при незгода или вонреден настан може да се излее на коловозот, со што спречува штети и загадување на природната и водната средина.

Области на примена

- Вградување во отворени канали за одведување на атмосферските води од линиски сообраќајни објекти.
- Контрола на испуштањето и/или прелевањето на водата од мали акумулации или езера, со задржување на можните плочевки загадувачки материји при прелевање.

Предности на производот

- Широк опсег на хидраулички капацитети (0-400 l/s).
- Отстранување на тешки метали и микропластика.
- Изработен од материјали отпорни на корозија.
- Едноставно вградување.
- Мала потребна површина за вградување.
- Водонепропустливо, долготрајно решение.
- Робусна конструкција и компактен дизајн.
- Помал обем на градежни работи.
- Помал обем на земјени работи.
- Пониски инвестициски трошоци отколку кај префабрикувани сепаратори за масло со резервоар.
- Дури и без филтерски материјал, обезбедува заштита во вонредни ситуации за резервоари со отворена површина.

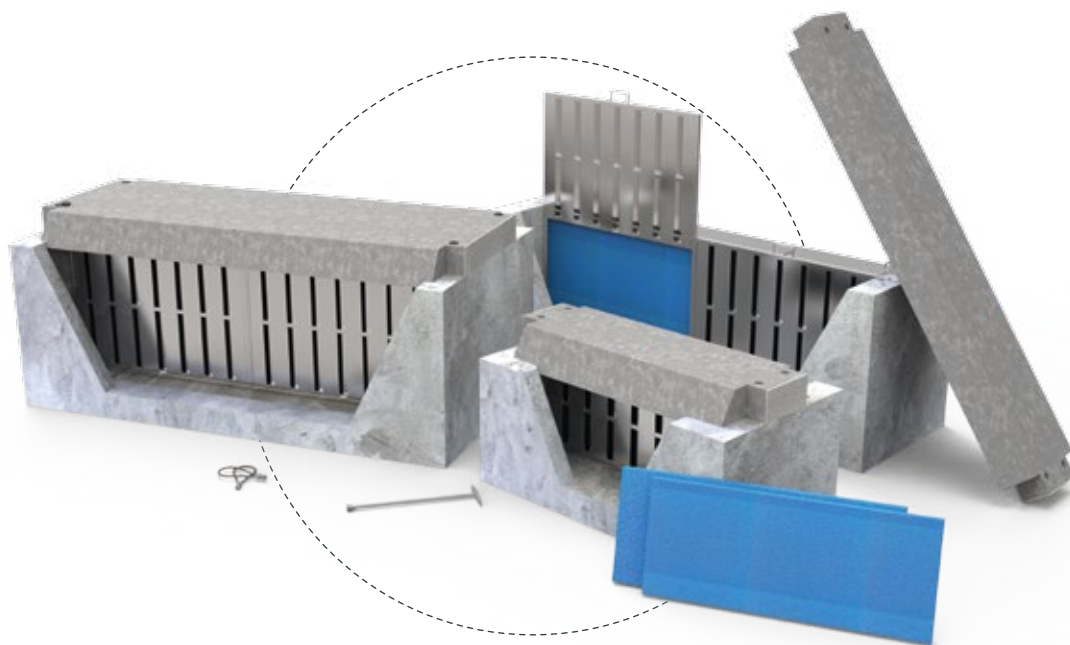

Назив: PURECO/ENVIA® TRP

Технички податоци	
Капацитет на пречистување	40–225 l/s
Капацитет на обиколниот вод (bypass)	80–400 l/s
Материјал	Бетон C35/45XC4; XF2; XA2 нерѓосувачки челик 1.4301
Ефикасност (FOG)	5 mg/l; 2 mg/l

Димензии

Висина	800–1100 mm
Ширина	1500–2600 mm
Должина	900–1350 mm
Маса	1290–3120 kg

Клучни предности

Робусна конструкција и компактен дизајн.

Материјали отпорни на корозија, практично неограничен работен век.

Ниски трошоци за одржување.

Сертификација ÉME (HU), сертификација TSUS (SK), техничко одобрение (RO).