




ENVIA TRP

ZGJIDHJE E RE PËR TRAJTIMIN E UJËRAVE TË RESHJEVE

ENVIA TRP është një zgjidhje e qëndrueshme dhe efikase, e zhvilluar nga PURECO për filtrimin dhe mbajtjen e ndotësve që ujërat e reshjeve marrin me vete nga veprat infrastrukturore lineare dhe sipërfaqet e shtruara, si rrugët, autostradat dhe parkingjet. Kjo teknologji e zhvilluar posaçërisht është përshtatur me llojet e

ndotjes, ka kosto ekonomike instalimi dhe është e thjeshtë për t'u përdorur; edhe materialet e mbajtura mund të largohen me kosto të ulët. Materialet e përdorura për ndërtimin e pajisjes janë jashtëzakonisht të qëndrueshme. ENVIA TRP mundëson trajtimin parësor të ujërave të reshjeve me efikasitet dhe siguri të përshtatshme.

- **KAPACITET I LARTË 40-400 L/S**
- **DIZAJN UNIK**
- **ZGJIDHJE EFIKASE DHE JETËGJATA**
- **KOSTO E ULËT MIRËMBAJTJEJE**

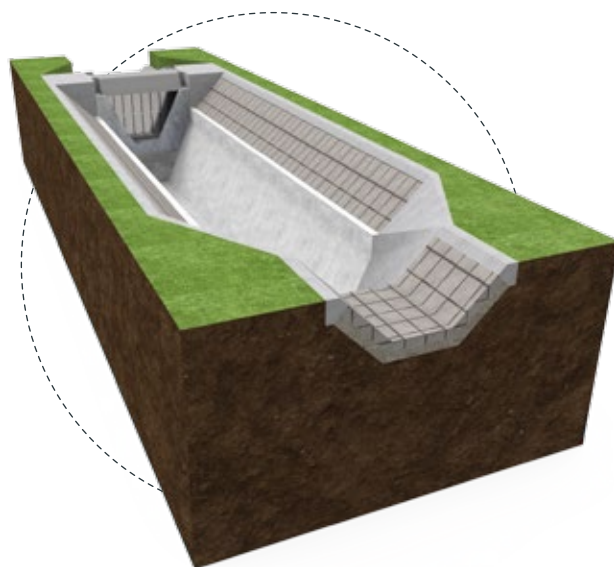


Pajisja jonë siguron që përqendrimet e ndotësve në ujin dalës të jenë brenda vlerave kufi të përcaktuara dhe që materialet e ndara dhe të mbajtura të ruhen në mënyrë të sigurt ndërmjet ndërhyrjeve për mirëmbajtje dhe pastrim. Ajo mund të mbajë dhe të ruajë mbetjet e rrezikshme që mund të derdhen në sipërfaqen e rrugës gjatë një aksidenti ose situatë emergjente, duke parandaluar dëmtimin dhe ndotjen e mjedisit natyror dhe ujor.

Fushat e përdorimit

- Instalimi në kanale të hapura për largimin e ujërave të reshjeve nga infrastruktura lineare e transportit.
- Kontrolli i shkarkimit dhe/ose tejbushjes së rezervuarëve të vegjël ose liqeneve, duke mbajtur ndotësit e mundshëm lundrues gjatë tejbushjes.

Përparësitë e produktit

- Gamë e gjerë kapacitetesh hidraulike (0-400 l/s).
- Largimi i metaleve të rënda dhe mikroplastikës.
- I prodhuar nga materiale rezistente ndaj korrozionit.
- Instalim i lehtë.
- Sipërfaqe e vogël e nevojshme për instalim.
- Zgjidhje e papërshkueshme nga uji dhe jetëgjatë.
- Konstruksion i fortë dhe dizajn kompakt.
- Kërkon më pak punime ndërtimore.
- Kërkon më pak punime dheu.
- Kosto investimi më të ulëta se pajisjet e parafabrikuara për ndarjen e vajit, të pajisura me rezervuar.
- Edhe pa material filtrues, siguron mbrojtje në situata emergjente për rezervuarët me sipërfaqe të hapur.

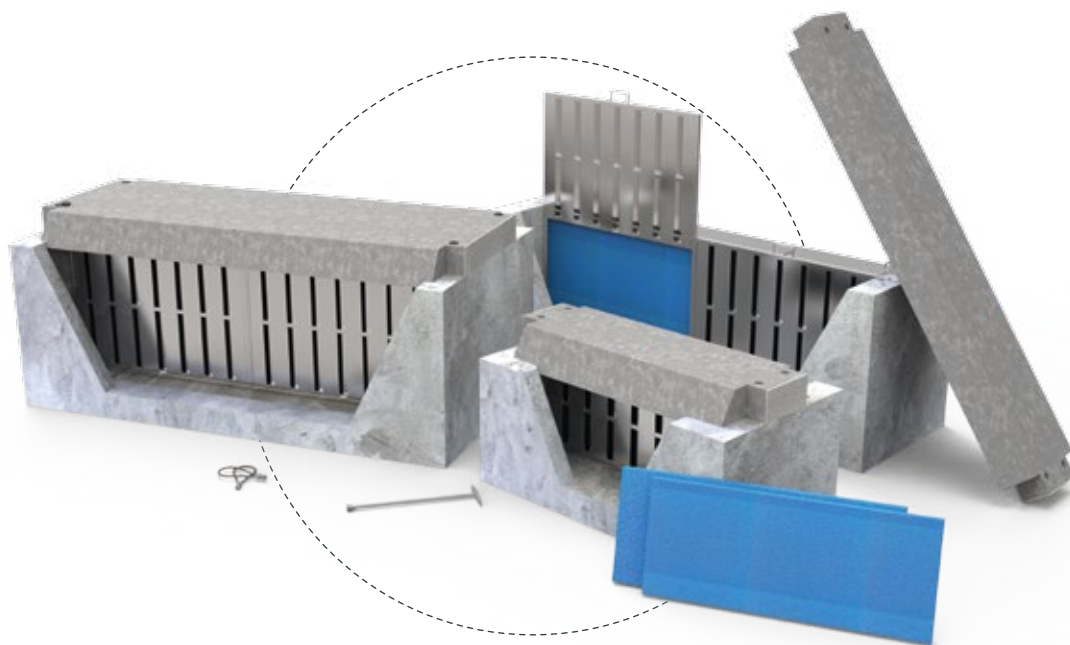

Emërtimi: PURECO/ENVIA® TRP

Të dhënat teknike	
Kapaciteti i trajtimit	40–225 l/s
Kapaciteti i rrjedhës anashkaluese (bypass)	80–400 l/s
Materiali	Beton C35/45XC4; XF2; XA2 çelik inoks 1.4301
Efikasiteti (FOG)	5 mg/l; 2 mg/l

Përmasat

Lartësia	800–1100 mm
Gjerësia	1500–2600 mm
Gjatësia	900–1350 mm
Masa	1290–3120 kg

Përfitimet kryesore

Konstruksion i fortë dhe dizajn kompakt.

Materiale rezistente ndaj korrozionit, jetëgjatësi përdorimi praktikisht e pakufizuar.

Kosto e ulët mirëmbajtjeje.

Certifikim ÉME (HU), certifikim TSUS (SK), miratim teknik (RO).